

AP 0459 AP70-8403770 Распорка передняя регулируемая


Основная характеристика: улучшение управляемости, устойчивости.

Назначение: увеличение жесткости передка кузова, снижение напряжений в точках крепления опор передней подвески, Скрутка позволяет произвести точную регулировку точек крепления, если точки смещены (спорт) или имеются неточности в кузове.

Применяемость: Priora

Установка:

1. Открутить 6 гаек М8 крепления стоек передней подвески к кузову. Понадобится ключ на 13

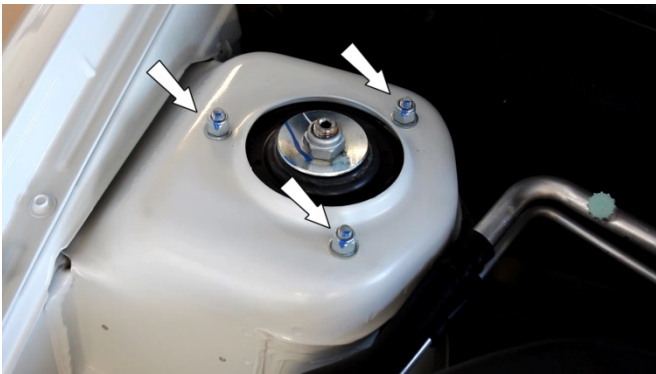

2. Отрегулировать изделие, чтобы оно свободно садилось на места крепления



3. Установить распорку на шпильки и затянуть гайки М8 с моментом затяжки 19,6 – 24,2 Н*м



4. Законстрить скрутку в центре изделия. Понадобится ключи на 27 и на 22

