

AP 0421 / AP18-8403770-20 Распорка передняя с растяжкой силового агрегата 16-кл

Основная характеристика: улучшение управляемости, устойчивости.

Назначение: увеличение жесткости передка кузова, снижение напряжений в точках крепления опор передней подвески, уменьшение нежелательных перемещений силового агрегата.

Применяемость: Kalina, Kalina2, Granta. – оснащенные 16 клапанным двигателем

Перед установкой



После установки




Установка:

1. Снять декоративную крышку двигателя




2. Прикрутить кронштейн доп. опоры к задней стороне головки двигателя к штатным местам крепления 3 болтами М8

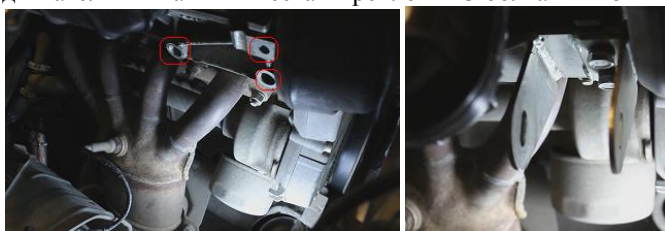

3. Открутить 6 гаек М8 крепления стоек передней подвески к кузову



4. Установить распорку на 3 шпильки с одной стороны, сдвинуть наружу и установить на 3 шпильки вторую сторону и затянуть гайки М8 с моментом затяжки 19,6 - 24,2 Н*м



5. Вставить растяжку СА в проушину распорки, вставить болт и наживить гайку



6. Вставить растяжку СА в кронштейн п.2, вставить болт и наживить гайку



6. Затянуть гайки на растяжке СА, нижнюю ключом на 17, верхнюю – на 15.