

AP 0435 / AP70-2902755
Рычаги регулируемые передние с увеличенной колеей

AP 0436 / AP70-2902755-05

Рычаги регулируемые передние с увеличенной колеей, полиуретановой


Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Назначение: увеличение жесткости рычага, возможность оперативной настройки кастора до 5 градусов, базы до 35 мм, с целью улучшения управляемости. Рекомендуется для применения на спортивных и тюнинговых автомобилях.

Рекомендуется установка с увеличенными по длине приводами на 11 мм.

Применимость: Samara, Samara 2, Kalina, Kalina2, Granta.


Демонтаж серийных рычагов

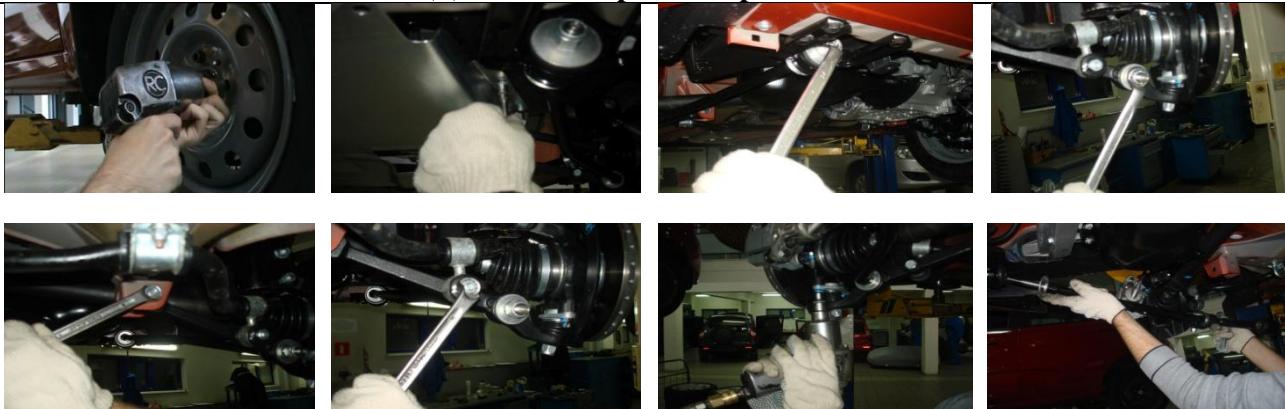


Снять колесо. Произвести демонтаж брызговика двигателя. Открутить гайки M16 крепления растяжки, болты крепления передних кронштейнов, гайки крепления рычага к кузову и вынуть болты M12.

Открутить болты крепления шаровой и стойки стабилизатора. Снять серийные рычаги.

Установка

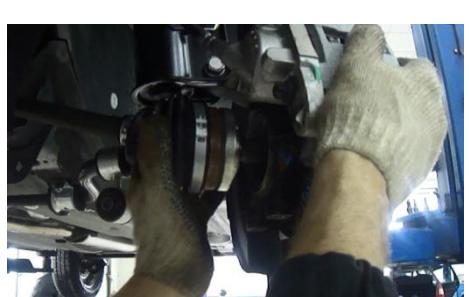

Заменить штатные валы приводов на увеличенные по длине на 11 мм (правый и левый).

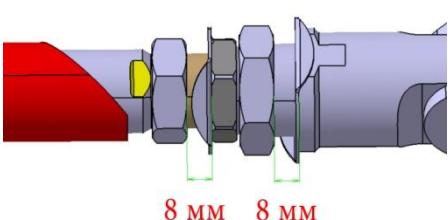

В состоянии поставки свободная часть левой и правой резьбы составляет 10 мм, что соответствует кастору более 2 градусов.



Ставим рычаги от Автопродукт на место штатных и вкручиваем болты (в комплекте), но не затягиваем.

Завершение



Окончательную затяжку гаек - M 24 с моментом 18кг\м, M30 с моментом 20кгс\м, M16 на растяжке 16,0-18,0 кгс\м производить при поджатом рычаге, например гидравлической стойкой, как показано на рисунке. После затяжки необходимо застопорить гайки с помощью шайб, входящих в комплект.

После установки рычагов отрегулируйте подвеску на стенде.