



Консультант: +7 937 215-07-45

Офис, город: +7 8482 27-02-46

г. Тольятти

E-mail: autoprodukt.biz@gmail.com

http: www.autoprodukt.biz

AUTOPRODUCT
.BIZ

AP 0693 / AP80-8403770-12 Распорка передняя VESTA с упором капота (ВЕСТА)

• VESTA

КОНВЕЙЕР

АВТОПРОДУКТ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Напряжение в местах крепления верхних опор стоек
- Штатный упор капота, ненадежная фиксация
- Ограниченный доступ с правой стороны

- Увеличивает жесткость передка кузова
- Улучшает управляемость при динамичном стиле вождения
- Свободный доступ к подкапотному пространству
- Надежная фиксация капота в открытом положении

1. Снять 2 крышки накладки рамы ветрового окна
2. Открутить 6 болтов крепления верхних опор

ДЕМОНТАЖ



3. - Установить распорку верхнюю
- Заменить внутренние болты крепления верхней опоры болтами из комплекта М8, в кол-ве 2шт.

4. - Закрутить болты крепления верхней опоры.
- Момент затяжки болтов 18 - 24Н*м (1,8 - 2,4 кгс*м)

МОНТАЖ



5. - Открутить нижние гайки крепления капота
- Установить верхний кронштейн упора капота (момент затяжки 10Н*м)


6. - Установить пневмоцилиндр штоком вниз.
- Прикрутить нижнее крепление пневмоцилиндра к распорке.

МОНТАЖ



6. – Доработать пыльник, установленный на раме ветрового окна по месту.
- Проверить закрываемость капота.

МОНТАЖ

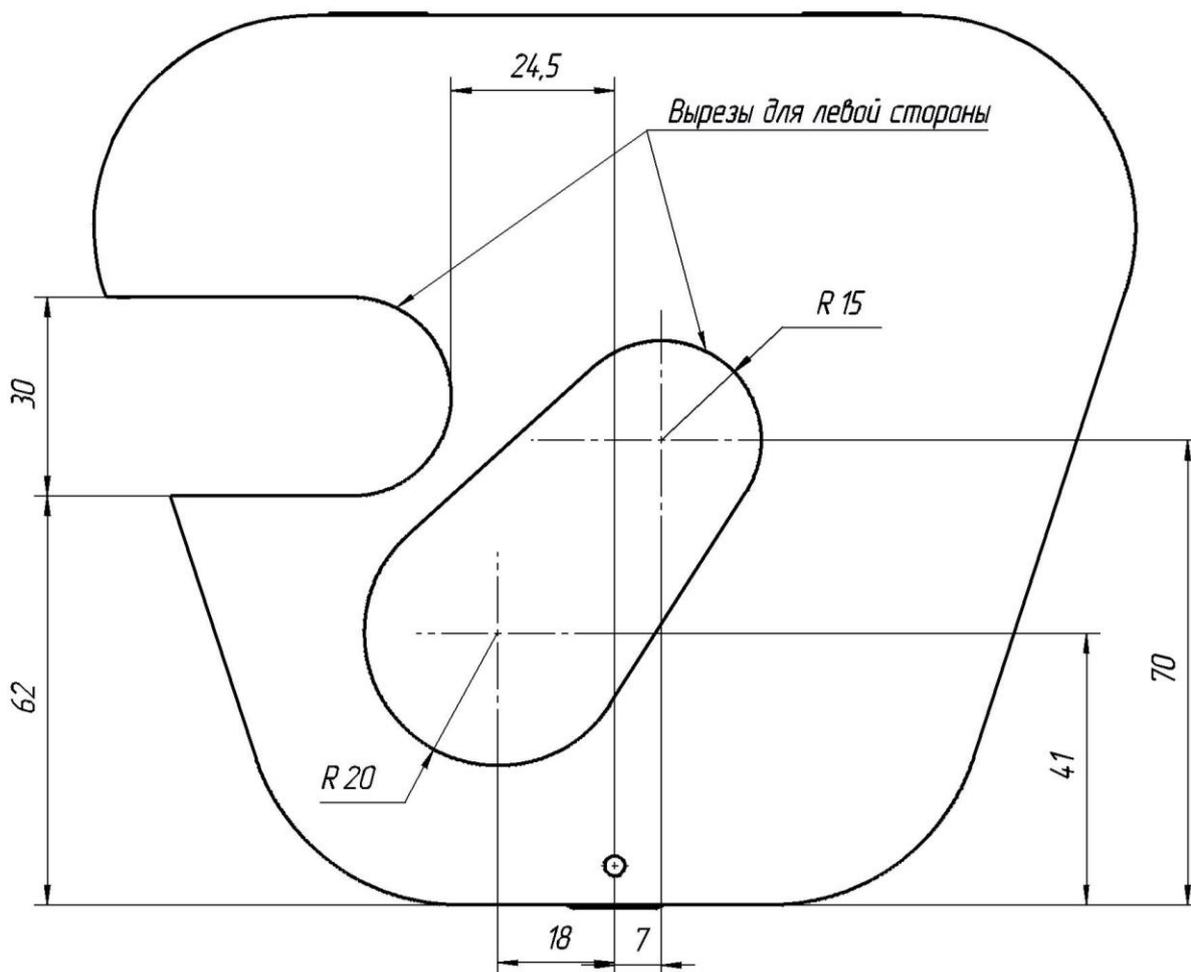

Доработка крышки накладки рамы ветрового окна. (Правая сторона симметрична)