

AP 0430 / AP70-2902750 Рычаги регулируемые передние
AP 0431 / AP70-2902750-05 Рычаги регулируемые передние, полиуретан

Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Назначение: увеличение жесткости рычага, возможность оперативной настройки кастора (до 4 гр. 40 мин.) базы до 30мм, с целью улучшения управляемости. Рекомендуется для применения на спортивных и тюнинговых автомобилях.

Применяемость: Samara, Samara 2, Priora, 2110-2112, Kalina, Kalina2, Granta.


Перед установкой



После установки




1. Подготовка

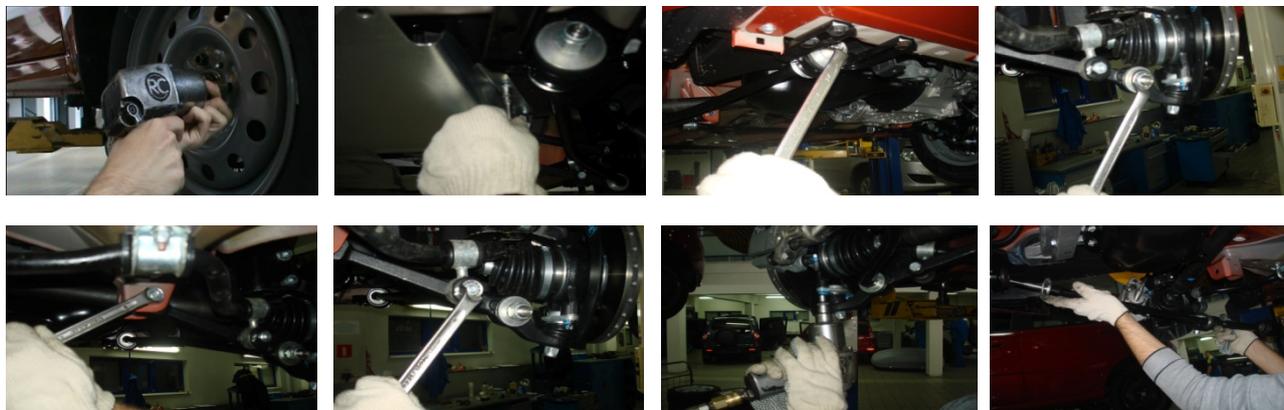

Снять колесо. Произвести демонтаж брызговика двигателя. Открутить гайки М16 крепления растяжки, болты крепления передних кронштейнов, гайки крепления рычага к кузову и вынуть болты М12.

Открутить болты крепления шаровой и стойки стабилизатора. Снять серийные рычаги.

2. Установка

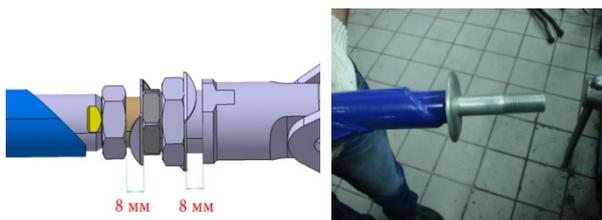

Обратите внимание – для достижения максимального кастора муфта должна быть полностью скручена.

Регулировочные шайбы не устанавливать!



Устанавливаем рычаги от Автопродукт на место штатных в обратном порядке и наживляем все болты и гайки.

3. Завершение работ

Окончательную затяжку шарнирных соединений производить на снаряженном автомобиле, стоящем на всех 4 колесах!

Либо при поджатом рычаге, например гидравлической стойкой.



Рис.1




Рис.2

После затяжки, регулируем геометрию на развальном стенде:

1. Отрегулировать кастор, заранее убедившись, что усилитель рычага не затянут (рис.1).
2. Кернить шайбы (рис.2)
3. Затянуть усилитель
4. Сделать сход/развал

*При установке серийного брызговика, возможно, потребуется его доработка по месту.