

Комплект увеличения колеи +40мм


КОНВЕЙЕР



АВТОПРОДУКТ



1. - Вывесить авто на подъемнике;
- Открутить и снять передние и задние колеса;
- Открутить и снять передние стойки подвески в сборе с пружиной и кулаком

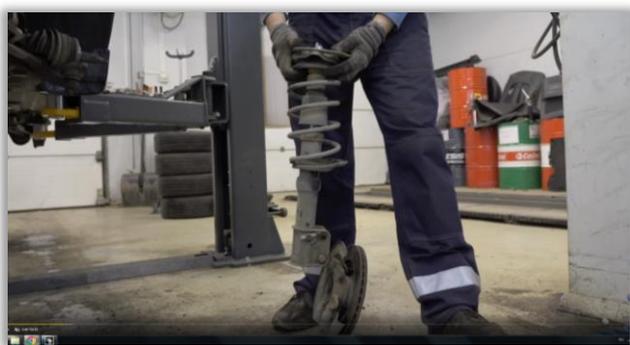

ДЕМОНТАЖ

2. - Открутить и снять рычаги подвески (рычаг нижний, растяжка рычага, кронштейн растяжки)
- Снять привода передних колес



3. - Открутить и снять задние тормоза



ДЕМОНТАЖ

4. - Открутить и снять задний рычаг подвески
- Открутить и снять основной глушитель.



5. - Выпрессовать шпильки верхней опоры стойки передней.
- Запрессовать удлиненные шпильки из комплекта «AP 0608 Комплект болтов крепления опоры передней стойки»
- Установить «AP 0603 Комплект проставок с компенсацией поперечного и продольного углов 1,5гр, комплект» фрезерованной стороной к опоре
- Установить передние стойки подвески в сборе с пружиной и кулаком в обратной последовательности
- **Внимание отрегулировать скрутку рулевой тяги так, чтобы ее резьбовая часть была вкручена с двух сторон одинаково**

6. - Заменить серийные валы приводов передних колес на валы из комплекта «AP 0607 Комплект разнотолщинных валов передних приводов колес, колея +40мм»
- Установить привода колес



- 7.** – Установить подрамник с рычагами с увеличенной колеи +40мм. (AP 0323/AP 0593 и AP 0046)
 - Установить защиту двигателя (AP 0361/AP 0596)

- 8.** – Установить глушитель (приобретается отдельно глушитель или гиб переход с последующей доработкой серийного глушителя)
 - Установить ЗНП AP 0589, (Для автомобилей без АБС, установить AP 0582)
 - Установить «AP 0601 Комплект проставок для увеличения задней колеи +20мм»
 - Установить тормоза, прокачать тормозную систему.
 - Установить колеса.



- 9.** – Сделать настройку геометрии сход-развал передней оси
 Развал -0гр30мин., Схождение +0гр7мин. Кастор 3гр30мин

- 10.** – Сделать настройку геометрии сход-развал задней оси
 Развал -1гр30мин., Схождение +0гр7мин.

Допускаемые типоразмеры шин, колес

175/65 R14 5Jx14 ET35
175/65 R14 5,5Jx14 ET35
185/60 R14 5Jx14 ET35
185/60 R14 5,5Jx14 ET35
185/55 R15 5Jx15 ET35
185/55 R15 5,5Jx15 ET35
185/55 R15 6Jx15 ET35
195/50 R15 6Jx15 ET33
195/45 R16 6Jx16 ET33